


## Műszaki leírás

### Helolit belső ablakkönyöklő

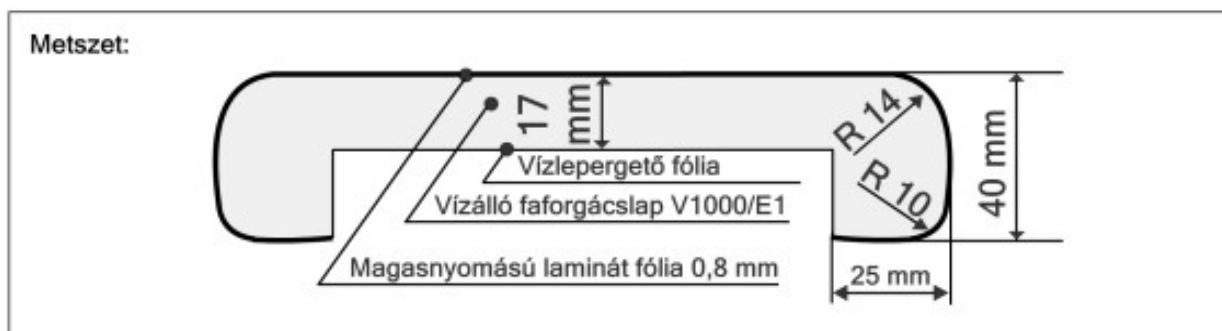

<b>Anyaga:</b>	
<b>Hordozó anyag:</b>	magas vízállóságú faforgácslap V100/E1
<b>Felület:</b>	magasnyomású laminát fólia (HPL) DIN 16926 tip. P.
<b>Hátoldal:</b>	vízlepergető műanyag fólia

Technikai adatok:	Színek:		
<b>Sűrűség:</b> 0,75kg/dm <sup>3</sup>	54 fenyő	55 aranytölgy	56 bükk
<b>Formaldehid-koncentráció:</b> 0,019 ppm (mintegy 1/5-e az egészségügyi határértéknek)			
<b>Tűzállóság:</b> B2			

<b>Méretek:</b>	
<b>hosszúság:</b>	405 cm-ig
<b>szélesség:</b>	60 cm-ig
<b>vastagság:</b>	17 mm
<b>profilvastagság:</b>	40 mm

<b>Jelölés:</b>	
Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található, pl: H343D6H	

<b>Kiegészítők:</b>	
<b>Oldalsó élzáró:</b>	fehér műanyag élzáró (Luran S)
<b>Rögzítőfül:</b>	fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva
<b>Laminálás:</b>	a könyöklő oldalsó látható éle a felületi fóliával egyező színben kerül laminálásra

<b>Minőségvizsgálat:</b>	
<b>ÉMI KHT. Budapest</b>	A-810/1997. Építőipari Műszaki Engedély