


## Műszaki leírás



### Helopal puritamo kül- és beltéri ablakkönyöklő

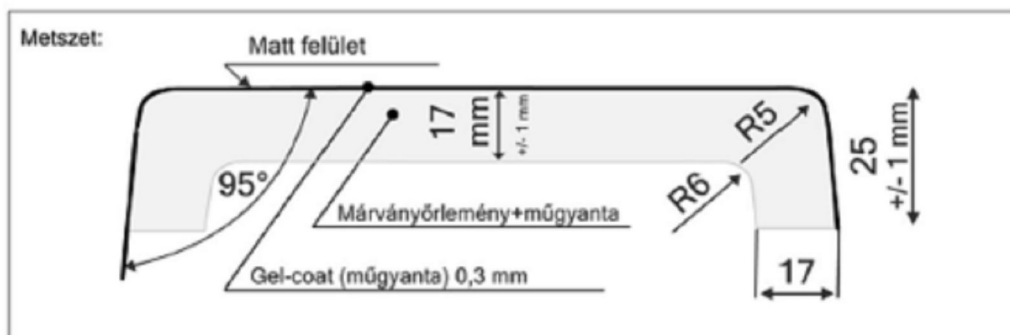

<b>Anyaga:</b>
80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm <sup>2</sup>	M210,M230,M250
Hajlítószilárdság: 20 N/mm <sup>2</sup>	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,7540 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 térfogat% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m <sup>3</sup>	
Tűzállóság: B2	

<b>Méretek:</b>
hosszúság: 360 cm-ig
szélesség: 60 cm-ig
vastagság: 17 mm/± 1,5mm
profilvastagság: 25 mm

<b>Jelölés:</b>
<b>Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 8 jegű kód található.</b>

<b>Kiegészítők:</b>
Oldalsó élzáró: színazonos műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén
Rögzítőfül: fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

<b>Minőségvizsgálat:</b>
EMI KHT. Budapest      A-16/1992. Építőipari Műszaki Engedély