


## Műszaki leírás

### Helopal kül- és beltéri ablakkönyöklő

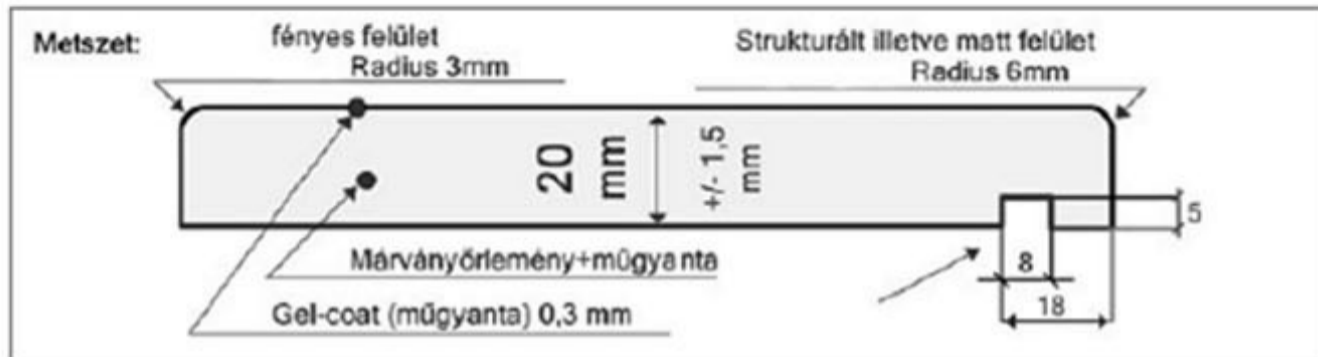

<b>Anyaga:</b>
80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm <sup>2</sup>	15,17,95,M95
Hajlítószilárdság: 2,25 N/mm <sup>2</sup>	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,373 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 térfogat% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m <sup>3</sup>	
Tűzállóság: E	

<b>Méretek:</b>
hosszúság: 360 cm-ig
szélesség: 60 cm-ig
vastagság: 20 mm/± 1,5mm

<b>Jelölés:</b>
Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 8 jegyű kód található.

<b>Kiegészítők:</b>
Oldalsó élzáró: fehér műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén
Rögzítőfül: fém rögzítőfül hig habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

<b>Minőségvizsgálat:</b>
EMI Rt. Budapest A-16/1992. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány