


Helopal puritamo kül- és beltéri ablakkönyöklő

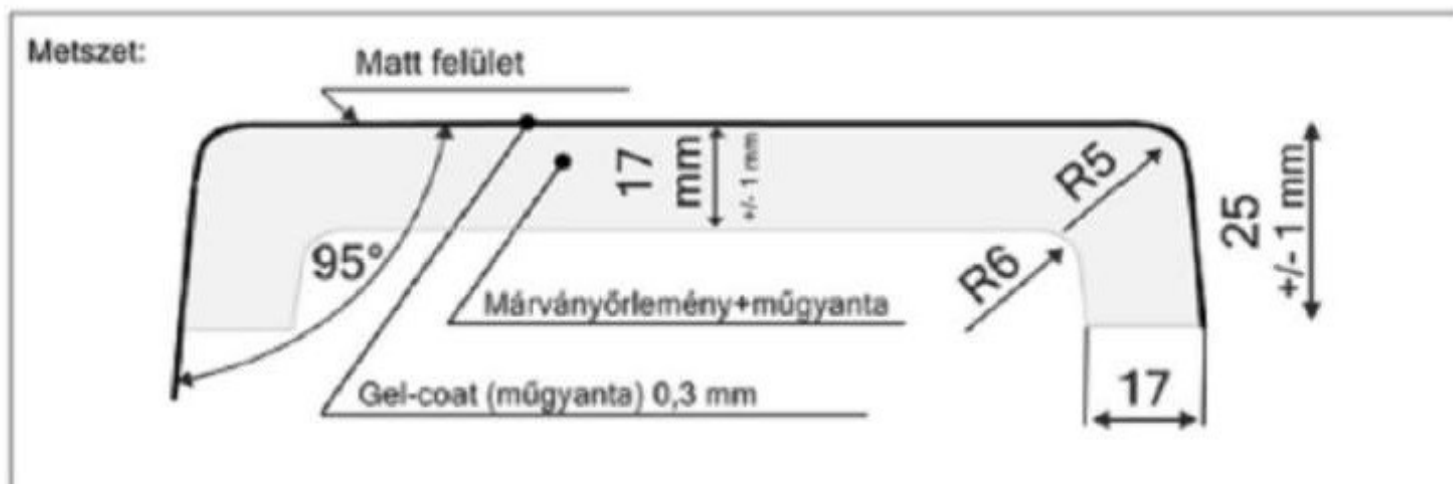

Anyaga:

80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:

Nyomószilárdság:	104 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	20 N/mm ²
Hőmérséklettűrés:	-40C° - +80C°
Hővezetési tényező:	0,7540 W/mK
Vízfelvevő képesség:	0,2 térfogat% alatt
Sűrűség:	2018 kg/m ³
Tűzállóság:	E

Színek:

M210,M230,M250

Méretek:

hosszúság:	360 cm-ig
szélesség:	60 cm-ig
profilmélység	17 mm/± 1,5mm
profilvastagság:	25 mm

Jelölés:

Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 8 jegyű kód található.

Kiegészítők:

Oldalsó élzáró: színazonos műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén
Rögzítőfül: fém rögzítőfül hig habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

Minőségvizsgálat:

ÉMI KHT. Budapest A-16/1992. Építőipari Műszaki Engedély