


Műszaki leírás



Helopal eksklusív kül- és beltéri ablakönyöklő

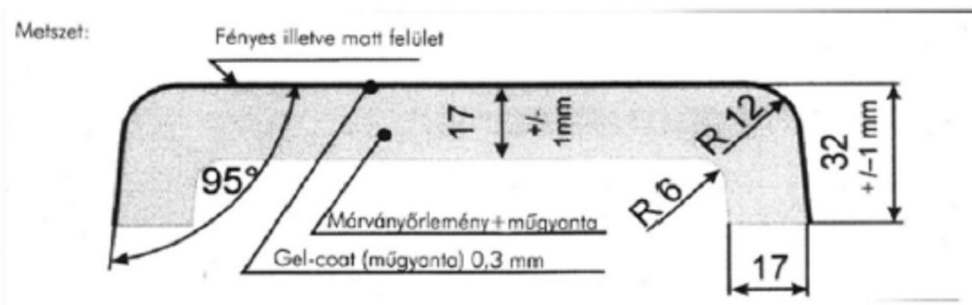

Anyaga:
80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm ²	317,318,M318,344,391, M391,M330,310,M332
Hajlítószilárdság: 2,25 N/mm ²	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,373 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 súly% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m ³	
Tűzállóság: B2	

Méretek:
hosszúság: 360 cm-ig
szélesség: 60 cm-ig
vastagság: 17 mm/± 1,5mm
profilvastagság: 32 mm

Jelölés:
Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 8 jegyű kód található.

Kiegészítők:
Oldalsó élzáró: fehér műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakönyöklő esetén
Rögzítőfül: fém rögzítőfül hig habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

Minőségvizsgálat:
EMI Rt. Budapest A-16/1992. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány